


Click 16 - 16 mm

SECTION SEZIONE

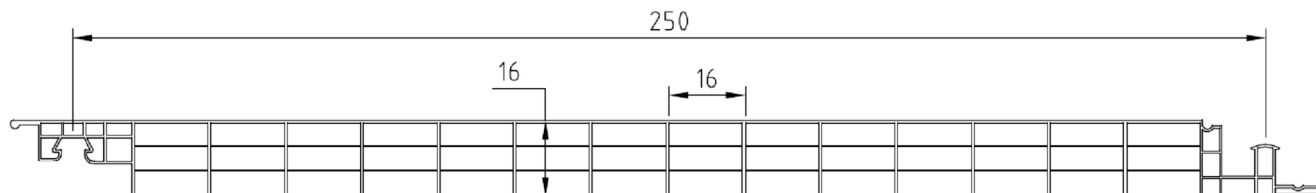

TECHNICAL CHARACTERISTICS - CARATTERISTICHE TECNICHE

	Units - Unità	Value - Valore	Notes - Note
Number of walls - Numero di pareti	ī	4	ī
Thickness - Spessore	mm	16	ī
Module width - Larghezza modulo	mm	250	ī
Length - Lunghezza	mm	ī	On request A misura
Thermal insulation (U-value) Isolamento termico (valore U)	W/m ² K	2,1	Estimated value ⁽³⁾ Valore stimato ⁽³⁾
Light transmission ⁽²⁾ Trasmissione luminosa ⁽²⁾	%	65	Clear - Cristallo (8005)
		41	Opal - Opale (8121)
G-value ⁽³⁾ Valore G ⁽³⁾	%	ī	Clear - Cristallo (8005)
		ī	Opal - Opale (8121)
Fire certification - Certificato fuoco	ī	B s1 d0	According to EN 13501-1 ^(**) In base a EN 13501-1 ^(**)
Sound reduction Abbattimento acustico	dB	ī	ī
Coefficient of thermal expansion Coefficiente di dilatazione termica	mm/m °C	0,065	ī
Service temp. (continuous use) Temp. di esercizio (uso continuo)	°C	-40°C ÷ 120°C	ī
UV protection - Protezione UV	ī	Yes Sì	Coextruded on external side Coestrusa sul lato esterno
Warranty - Garanzia	ī	ī	Refer to Stabilit 10 years limited warranty Verificare la garanzia decennale Stabilit

⁽²⁾ Internal test according to ASTM D1003. The light transmission can vary according to production tolerance - Test interno in base ad ASTM D1003. La trasmissione luminosa può variare in base alla tolleranza produttiva.

⁽³⁾ Estimated value according to internal method - Valore stimato in base a metodo interno

^(**) Fire certification could be subject to limitations - Il certificato fuoco potrebbe essere soggetto a limitazioni

Click 16 - 16 mm**ESTIMATED LOAD VALUES - VALORI DI CARICO STIMATI**MAXIMUM DISTANCE BETWEEN THE RAFTERS FOR UNIFORM DISTRIBUTED LOADS
MASSIMA DISTANZA TRA GLI APPOGGI PER CARICO UNIFORMEMENTE DISTRIBUITO

Load Carico	600 N/ m ²	900 N/ m ²	1200 N/ m ²
Distance Distanza	1200 mm	1000 mm	800 mm

Installation advice

The product must not be subjected to heat sources, protect the product from contact with heating elements or that can be heated by solar radiation, such as dark colored supports.

The installation of the product on the wall is recommended or with a minimum slope 45%

Consigli di posa

Il prodotto, non deve essere sottoposto a fonti di calore, proteggere il prodotto dal contatto di elementi riscaldanti o che si possono scaldare per effetto dell'irraggiamento solare come ad esempio supporti di colore scuro.

Si consiglia l'inclinazione minima 45%;

RESPONSIBILITY ON PRODUCTS: all information contained in our technical sheets, technical manuals and commercial brochures as well as all technical data given verbally and/or written, are based on our best knowledge but they are non-binding information and do not release Client from executing own checking tests of our information data (with particular regards to our technical data) and of suitability of our products to the final use. The use and assembly of our products and of all the projects accomplished with our products and based on our data, cannot be checked by STABILIT SUISSE Technical Department and therefore are sole responsibility of the Client. All the information in this documentation may be subject to change by STABILIT SUISSE SA without obligation to provide advance notice of any changes made.

RESPONSABILITÀ SUI PRODOTTI: le informazioni contenute nelle schede tecniche, nei manuali tecnici e nelle brochure commerciali, così come i dati tecnici forniti per iscritto e/o a parole, si basano sulle nostre migliori conoscenze ma non hanno carattere vincolante e non esimano il Cliente dall'eseguire propri controlli sulle nostre note informative attuali (in particolare per quel che riguarda i dati tecnici) e sull'idoneità dei nostri prodotti in riferimento all'uso previsto. L'utilizzo e la lavorazione dei nostri prodotti, oltre che dei prodotti od opere realizzati dal Cliente in base ai nostri dati, non possono essere da noi controllati e pertanto ne risponde solo ed esclusivamente il Cliente stesso. Tutti i dati contenuti nella presente documentazione potranno essere variati da STABILIT SUISSE SA senza alcun obbligo di preavviso.